


## 10" / 25 cm středobas s dvojitou kmitací cívkou

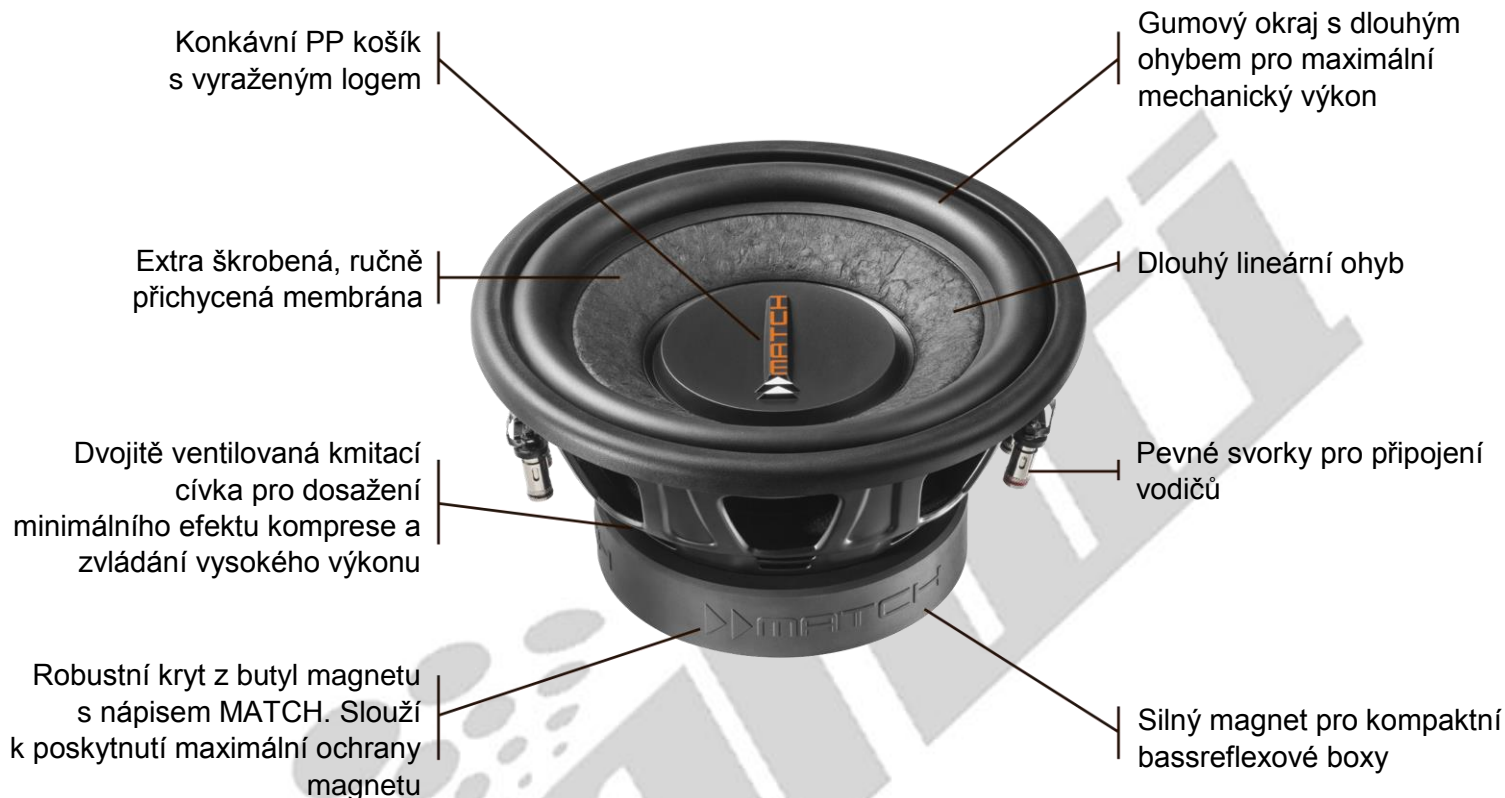

### Technická data:

Výkon:	<i>RMS / Max.</i>	300/600 Watt
Impedance:	<i>Z</i>	2 x 2 Ohmy
Průměr kmitací cívky:	<i>Ø</i>	50,8 mm
Výška závěsu kmitací cívky:		24 mm
Max. lineární odchylka:	<i>Xmax</i>	+/- 8 mm
Plocha membrány:	<i>Sd</i>	333 cm <sup>2</sup>
Hmotnost membrány:	<i>Mms</i>	91 g
Stejnoseměrný odpor:	<i>Re</i>	2 x 1,6 Ohmů
Rezonanční frekvence:	<i>Fs</i>	36 Hz
Mech. činitel jakosti:	<i>Qms</i>	4,50
El. činitel jakosti:	<i>Qes</i>	0,43
Celkový činitel jakosti:	<i>Qts</i>	0,39
Ekvivalentní objem:	<i>Vas</i>	34 L
Indukčnost kmitací cívky:	<i>Le</i>	2,2 mH
Silový faktor:	<i>B*I</i>	12,3 Tm
Účinnost 1W / 1m:	<i>SPL</i>	88 dB

### Rozměry:

Vnější průměr:	<i>Ø</i>	265 mm / 10,43"
Průměr vyříznutí:	<i>Ø</i>	232 mm / 9,13"
Montážní hloubka:		128,5 mm / 5,06"

### Doporučený kryt:

#### Uzavřená ozvučnice

Objem ozvučnice:	12 L
------------------	------

#### Bassreflexová ozvučnice

Objem ozvučnice:	19 L
Průměr portu:	<i>Ø</i> 7 cm
Plocha portu:	38 cm <sup>2</sup>
Délka portu:	22 cm
Nast. frek. portu	<i>Fb</i> 43 Hz